



**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

APPLICANT(S): Hi-Chan Moon et al.

DATED: August 17, 2000

SERIAL NO.: 09/611,590

FILED: July 7, 2000

FOR: CHANNEL ASSIGNMENT APPARATUS AND METHOD  
FOR A COMMON PACKET CHANNEL IN A WCDMA  
MOBILE COMMUNICATION SYSTEM

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

**TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS**

Sir:

Enclosed is a certified copy of:

Korean Appln. No. 99-27166 filed on July 7, 1999;  
Korean Appln. No. 99-29653 filed on July 21, 1999;  
Korean Appln. No. 99-32862 filed on August 11, 1999;  
Korean Appln. No. 99-34489 filed on August 19, 1999;  
Korean Appln. No. 99-35058 filed on August 23, 1999;  
Korean Appln. No. 99-45178 filed on October 14, 1999;  
Korean Appln. No. 2000-984 filed on January 10, 2000;  
Korean Appln. No. 2000-7195 filed on February 11, 2000; and  
Korean Appln. No. 2000-7166 filed on February 15, 2000; and from

which priority is claimed under 35 U.S.C. §119.

Respectfully submitted,

Paul J. Farrell

Reg. No. 33,494

Attorney for Applicant(s)

DILWORTH & BARRESE  
333 Earle Ovington Blvd.  
Uniondale, NY 11553  
(516) 228-8484

**CERTIFICATE OF MAILING UNDER 37 C.F.R. §1.8(a)**

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail, postpaid in an envelope addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on August 17, 2000.

Dated: August 17, 2000

Paul J. Farrell



9062-49

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

대한민국 특허청

KOREAN INDUSTRIAL  
PROPERTY OFFICE


별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto  
is a true copy from the records of the Korean Industrial  
Property Office.

출원번호 : 특허출원 1999년 제 27166 호  
Application Number

출원년월일 : 1999년 07월 07일  
Date of Application


출원인 : 삼성전자 주식회사  
Applicant(s)



2000 년 07 월 28 일

특 허 청

COMMISSIONER



【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【참조번호】	0002
【제출일자】	1999.07.07
【국제특허분류】	H04M
【발명의 명칭】	부호분할다중접속 통신시스템의 공통채널을 이용하는 패킷 통신장치 및 방법
【발명의 영문명칭】	APPARATUS AND METHOD FOR COMMUNICATING PACKET USING COMMON CHANNEL IN CDMA COMMUNICATION SYSTEM
【출원인】	
【명칭】	삼성전자 주식회사
【출원인코드】	1-1998-104271-3
【대리인】	
【성명】	이건주
【대리인코드】	9-1998-000339-8
【포괄위임등록번호】	1999-006038-0
【발명자】	
【성명의 국문표기】	문희찬
【성명의 영문표기】	MOON,Hi Chan
【주민등록번호】	691025-1019213
【우편번호】	138-040
【주소】	서울특별시 송파구 풍납동 391번지 극동아파트 2동 501호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	안재민
【성명의 영문표기】	AHN,Jae Min
【주민등록번호】	640305-1074317
【우편번호】	135-239
【주소】	서울특별시 강남구 일원본동 푸른아파트 109동 303호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이현석
【성명의 영문표기】	LEE,Hyun Seok

【주민등록번호】	690513-1227017
【우편번호】	463-020
【주소】	경기도 성남시 분당구 수내동 108-13
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	강희원
【성명의 영문표기】	KANG, Hee Won
【주민등록번호】	680119-1051636
【우편번호】	131-207
【주소】	서울특별시 중랑구 면목7동 1499번지 용마 동아아파트 10동 902호
【국적】	KR
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대리인 주 (인)
【수수료】	
【기본출원료】	20 면 29,000 원
【가산출원료】	26 면 26,000 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	0 항 0 원
【합계】	55,000 원
【첨부서류】	1. 요약서·명세서(도면)_1통

**【요약서】****【요약】**

부호분할다중접속 통신시스템의 채널통신방법이, 이동국이 기지국을 액세스하기 위한 프리앰블을 송신하고, 프리앰블에 응답하여 수신되는 채널할당정보를 수신하여 기지국에서 전송되는 전력제어정보를 수신하는 제어채널 수신기 및 메시지를 전송하기 위한 역방향 공통채널 송신기를 할당한 후, 상기 역방향 공통채널 송신기를 통해 메시지를 전송하며 제어채널 수신기를 통해 수신된 전력제어정보에 의해 역방향 공통채널 송신기의 송신전력을 제어한다.

**【대표도】**

도 3

**【색인어】**

공통패킷채널, 충돌검출 프리앰블, 채널할당 AICH, 충돌검출 AICH, 시그너처,

**【명세서】****【발명의 명칭】**

부호분할다중접속 통신시스템의 공통채널을 이용하는 패킷 통신장치 및 방법  
{APPARATUS AND METHOD FOR COMMUNICATING PACKET USING COMMON CHANNEL IN CDMA  
COMMUNICATION SYSTEM}

**【도면의 간단한 설명】**

도 1은 부호분할다중접속 통신시스템의 역방향 및 순방향 공통채널의 구조를 도시하는 도면

도 2는 부호분할다중접속 통신시스템의 다른 역방향 및 순방향 공통채널의 구조를 도시하는 도면

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 부호분할다중접속 통신시스템의 역방향 및 순방향 공통채널의 구조를 도시하는 도면

도 4는 도 3의 프리앰블 구조를 도시하는 도면

도 5a는 본 발명의 실시예에 따른 AICH 프레임 구조를 도시하는 도면이고, 도 5b는 AICH 신호를 생성하는 AICH 발생기의 구조를 도시하는 도면

도 6a 및 도 6b는 채널할당 AICH의 구현예를 도시하는 도면

도 7은 본 발명의 실시예에 따라 부호분할다중접속 통신시스템에서 공용채널을 통해 메시지를 전송하는 이동국의 구조를 도시하는 도면

도 8은 본 발명의 실시예에 따라 부호분할다중접속 통신시스템에서 공용채널을 통해 메시지를 전송하는 기지국의 구조를 도시하는 도면

도 9는 CD-AICH와 CA-AICH를 결합하여 채널을 지정하는 본 발명의 다른 실시예를 도시하는 도면

도 10은 본 발명의 실시예에 따른 부호분할다중접속 통신시스템의 역방향 및 순방향 공통채널의 다른 구조를 도시하는 도면

도 11은 도 10에서 CD/CA-AICH 신호를 생성하는 구조를 도시하는 도면

#### 【발명의 상세한 설명】

#### 【발명의 목적】

#### 【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<12> 본 발명은 부호분할다중접속 통신시스템의 공통채널통신장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 비동기 방식의 부호분할다중접속 통신시스템에서 공통채널을 통해 데이터를 통신할 수 있는 장치 및 방법에 관한 것이다.

<13> 현재의 차세대 이동통신인 비동기 방식의 부호분할다중접속 (Wideband Code Division Multiple Access: 이하 W-CDMA라 칭한다) 통신시스템에서는 역방향 공통채널 (reverse common channel)로 임의접근채널 (Random access channel: 이하 RACH라 칭한다)이 사용된다.

<14> 도 1은 종래의 비동기식 역방향 공통채널의 통신 구조를 도시하는 도면이다. 상기 도 1에서 151은 역방향 채널의 구조로써 RACH가 될 수 있다. 그리고 111은 순방향 채널

로써, 액세스 프리앰블 포착표시채널(Access Preamble - Acquisition Indication Channel: 이하 AICH라 칭한다)의 동작을 나타낸다.

<15>       상기 도 1을 참조하면, 상기 임의접근채널 RACH는 도 1의 162와 같이 일정 길이의 프리앰블을 전송한 후 기지국으로부터의 응답을 기다린다. 그리고 상기 기지국은 상기 임의접근채널 RACH로 전송되는 프리앰블을 검출하면, 도 1의 122와 같이 상기 검출된 프리앰블의 시그너처(signature)를 순방향링크의 AICH를 통해 전송한다. 이후 상기 이동국은 전송한 프리앰블에 대응되는 AICH를 감시하며, 상기 122와 같은 AICH가 수신되면 해당 시그너처(signature)의 AICH를 복조한다. 이때 상기 RACH를 통해 전송한 프리앰블에 대응되는 시그너처가 AICH를 통해 검출되면, 상기 이동국은 상기 프리앰블을 기지국이 검출한 것으로 판단하고, 역방향 접근채널로 메시지를 전송한다.

<16>       그러나 상기 이동국이 162와 같이 프리앰블을 전송한 후 설정된 시간(tp-ai) 내에 기지국으로부터의 AICH를 검출하지 못하면, 상기 이동국은 기지국이 프리앰블을 검출하지 못한 것으로 판단하고 설정된 시간(tp-p) 뒤에 다시 프리앰블을 전송한다. 이때 상기 이동국은 이전 상태에서 전송한 프리앰블의 전력 보다  $\Delta P$  (dB)만큼 전력을 올려 164와 같이 프리앰블을 재전송한다. 따라서 상기 이동국은 프리앰블을 전송한 후 기지국으로부터 AICH가 수신되지 않으면, 설정된 시간을 지연한 후 프리앰블의 송신 전력을 높여가면서 상기와 같은 동작을 반복 수행한다. 상기와 같이 프리앰블을 송신하는 과정에서 AICH가 수신되면, 상기 이동국은 170과 같이 설정된 시간(tp-msg)을 지연한 후 역방향 공통 채널의 메시지를 전송한다.

<17>       상기와 같이 임의접근채널을 이용하여 프리앰블을 전송하면 프리앰블의 검출



을 효율적으로 할 수 있어, 역방향공통채널의 초기전력 설정이 용이해질 수 있다. 그러나 상기 임의접근채널은 전력제어가 되지 않으므로, 전송율이 높고 전송시간이 일정길이 이상의 패킷 데이터의 전송이 어렵다는 단점이 있다.

<18> 이를 위해 W-CDMA방식의 역방향공통채널을 전력제어하는 방식이 제안되었다. 이를 공통 패킷채널 (Common Physical Channel: 이하 CPCH라 칭한다)라 한다. 상기 CPCH에서는 역방향공통채널의 전력제어를 가능케 하여 높은 전송율의 데이터 채널을 일정시간동안 (100-500ms 정도) 전송을 가능하게 하는데 그 목적이 있다. 이는 일정 크기 이하의 메시지는 전용채널을 할당하지 않고 역방향공통채널을 이용하여 신속하게 전송하고자 하는 것이다. 즉, 상기 전용채널을 하기 위해 관련된 많은 제어메시지들을 통신하여야 하며, 전용채널을 통해 수십 또는 수백 ms의 데이터를 전송하는 경우 이런 제어메시지들의 교환은 큰 오버헤드가 된다. 따라서 상기와 같이 일정한 크기 이하의 메시지를 전송하는 경우에는 공통채널을 통해 전송하는 것이 더 효과적일 수 있다.

<19> 그러나 상기 공통채널은 전용채널과 달리 아직 안정한 채널이 아니므로, 효율적인 전력을 전력제어를 하기 위해서는 역방향채널 간의 충돌을 최대한 피하여야 한다. 도 2는 상기와 같은 충돌을 회피하기 위한 종래의 순방향 및 역방향 채널 구조를 도시하고 있다. 상기 도 2에서는 충돌검출 프리앰블 (Collision Detectio preamble: 이하 CD 프리앰블이라 칭한다)를 사용한다.

<20> 상기 도 2를 참조하면, 이동국이 상기 도 1에서와 같이 접근 프리앰블262 및 264를 전송하고, 상기 기지국이 프리앰블264를 검출한 후 322와 같이 AICH를 전송하면, 상기 이동국은 상기 AICH를 수신하게 된다. 이런 경우 상기 이동국은 기지국이 자신의 프리앰블을 검출했다고 생각할 수 있지만, 다른 이동국이 같은 프리앰블을 전송하여 기지국이

그에 대한 ACK를 전송하였다고 볼 수도 있다. 즉, 이동국은 실제로 자신이 전송한 프리앰블을 기지국이 검출했는지를 알 수가 없다. 즉, 2개 이상의 이동국이 자신이 전송한 접근프리앰블을 기지국이 수신한 것으로 판단하여, 메시지를 전송하는 경우가 발생할 수 있다.

<21> 이러한 충돌의 확률을 줄이기 위하여, 이동국은 AICH를 통해 접근프리앰블에 대한 ACK를 받은 후, 266과 같이 CD 프리앰블을 전송한다. 즉, 상기 이동국은 기지국으로부터의 AICH의 응답신호를 수신한 후 임의로 충돌검출 프리앰블을 선택하여 기지국에 전송한다. 그리고 상기 기지국은 상기 AICH를 전송한 후 CD 프리앰블을 수신되면, 상기 CD 프리앰블에 대응하는 응답신호로써 또 다른 CD-AICH를 통해 이동국에 전송한다. 이때, 상기 이동국이 선택 가능한 CD 프리앰블의 수가 16가지라면 1/16만큼 두 이동국 사이의 충돌확률을 줄일 수 있는 장점이 있다.

<22> 이때 상기 이동국이 CD-AICH를 통해 전송한 CD 프리앰블에 대한 ACK를 수신하면, 일정한 시간이 지난 후 공통패킷채널 CPCH를 전송하게 된다. 상기 공통패킷채널 CPCH는 전력제어데이터 및 정보 데이터(power control and information)로 구성되며, 역방향 공통채널의 하나로 전력제어를 하면서 높은 데이터 율의 신호를 일정시간 이상 (수십에서 수백 ms까지) 전송할 수 있는 채널을 뜻한다. 상기 기지국은 같은 시점에서 순방향링크의 전용제어채널(Dedicated Physical Control Channel: DPCCCH)을 할당하여 230과 같이 전력제어명령을 전송하게 되고, 이동국은 전력제어명령을 공통패킷채널 CPCH를 통해 출력한다.

<23> 상기한 바와 같이 공통채널을 통해 메시지를 전송하는 경우, 상기 기지국은 상기 공통패킷채널 CPCH의 전력제어를 위해 순방향채널을 할당해야한다. 상기 도 2에서는 순

방향 채널은 전용제어채널(Dedicated Physical Control Channel: 이하 DPCCH라 칭한다)로 가정하고 있다. 그리고 이동국이 메시지를 전송하기 위한 역방향 공통채널의 할당도 문제가 된다. 즉, 상기 공통패킷채널 CPCH를 위해 순방향채널을 할당할 때, 이동국이 전송한 접근 프리앰블 또는 충돌검출 프리앰블에 따라 특정 순방향채널을 대응시켜 놓을 수 있다. 이런 경우 시스템자원을 관리하고 있는 기지국이 판단하고 제어할 수 있는 부분이 채널 할당에 효율적이지 못한 점이 있다.

<24>       상기 도 2와 같은 방법은 역방향 공통채널 또는 공통패킷채널을 효율을 위해 이 채널들을 전력제어를 가능하게 하였으며, 또한 링크의 충돌을 감소시키기 위해 충돌검출 프리앰블과 CD-AICH를 통한 ACK를 사용하였다. 그러나 상기 공통패킷채널의 효율적인 사용을 위해서는 순방향링크 및 역방향링크의 채널의 적절한 할당이 중요한 문제가 된다.

#### 【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<25>       따라서 본 발명의 목적은 부호분할다중접속 통신시스템에서 공통채널을 통해 메시지를 전송할 수 있는 장치 및 방법을 제공함에 있다.

<26>       본 발명의 다른 목적은 부호분할다중접속 통신시스템에서 공통채널을 통해 메시지를 전송하는 역방향공통채널의 효율적인 전력제어를 위한 채널할당방법을 제공함에 있다.

<27>       본 발명의 또 다른 목적은 비동기 방식의 부호분할다중접속 통신시스템에서 역방향 공통채널을 통해 메시지를 전송할 수 있도록 채널을 할당할 수 있는 장치 및 방법을 제공함에 있다.

<28>      상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 부호분할다중접속 통신시스템에서 공용채널을 통해 메시지를 전송하는 이동국의 채널 통신방법이, 기지국을 역세스하기 위한 프리앰블을 송신하는 과정과, 상기 프리앰블에 응답하여 수신되는 채널할당정보를 수신하여 상기 기지국에서 전송되는 전력제어정보를 수신하는 제어채널 수신기 및 메시지를 전송하기 위한 역방향 공통채널 송신기를 할당하는 과정과, 상기 역방향 공통채널 송신기를 통해 메시지를 전송하며, 상기 제어채널 수신기를 통해 수신된 전력제어정보에 의해 역방향 공통채널 송신기의 송신전력을 제어하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 한다.

<29>      또한 부호분할다중접속 통신시스템에서 공용채널을 통해 메시지를 전송하는 기지국의 채널 통신방법이, 이동국으로부터 송신되는 프리앰블을 검출할 시 상기 프리앰블에 응답하여 채널할당 메시지를 생성 및 송신하는 과정과, 상기 채널할당 메시지에 의해 상기 이동국의 송신전력을 제어하기 위한 전력제어정보를 송신하는 순방향 제어채널과 상기 이동국에서 송신되는 메시지를 수신하기 위한 역방향 공통채널을 할당하는 과정과, 상기 역방향 공통채널을 통해 송신되는 메시지를 수신하며, 상기 이동국의 신호를 측정하여 전력제어정보를 생성한 후 상기 순방향 제어채널을 통해 송신하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 한다.

#### 【발명의 구성 및 작용】

<30>      이하 본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

<31>      본 발명의 실시예는 역방향 공통채널을 메시지를 전송하는 경우, 이동국이 프리앰

블을 송신하고 기지국이 이를 포착하여 응답을 한 후, 기지국이 이동국이 사용할 역방향 공통채널 및 상기 역방향 공통채널의 전력을 제어하기 위한 순방향 채널을 할당한다.

이런 경우, 상기 이동국은 프리앰블을 송신한 후 기지국으로 채널 할당메세지를 수신하게 되며, 할당된 채널을 통해 메시지를 송신하고 또한 할당된 순방향 채널을 통해 수신되는 전력제어명령에 따라 상기 역방향 공통채널의 송신전력을 제어하게 된다.

<32> 여기서 상기 이동국에서 송신되는 프리앰블은 접근 프리앰블 AP와 충돌검출 프리앰블 CDP가 될 수 있으며, 상기 기지국은 상기 접근 프리앰블 AP에 응답하여 AP-AICH를 발생하고 충돌검출 프리앰블 CDP에 응답하여 CD-AICH를 발생하며, 상기 CD-AICH를 송신한 후 상기와 같은 채널을 할당하기 위한 CA-AICH를 발생한다고 가정한다.

<33> 도 3은 본 발명의 실시예에서 제안하는 역방향 공통패킷채널 또는 역방향공통채널을 위한 이동국과 기지국 사이의 신호의 흐름을 도시하는 도면이다. 본 발명의 실시예에서는 상기 역방향 공통채널의 예로 공통패킷채널을 사용한다고 가정한다. 그러나 상기 역방향공통채널은 상기 공통패킷 채널 이외의 다른 공통채널에도 적용될 수 있다.

<34> 상기 도 3을 참조하면, 상기 이동국은 순방향 브로드캐스팅 채널(broadcasting channel) 등을 통해 순방향링크의 타이밍을 맞추고, 상기 역방향 공통채널 또는 공통 패킷채널의 정보를 획득한다. 상기 역방향공통채널의 정보는 접근 프리앰블에 사용되는 확산부호 및 시그니처의 수, 순방향링크의 AICH 타이밍 등에 관한 정보들을 포함한다. 상기 이동국은 공통패킷채널로 신호를 전송하여야 하는 경우, 먼저 도 3의 362와 같이 접근프리앰블 AP를 전송한다. 상기 접근프리앰블AP는 기지국 고유의 확산부호로 확산되며, 이는 시그니처에 의해 곱해지게 된다.

<35> 본 발명의 실시예에서는 상기 시그니처의 한 비트는 256칩 구간동안 유지되며, 이

256 칩 구간은 기지국마다 지정된 확산부호에 의해 확산된다. 도 4은 상기 프리앰블의 구조를 도시한다.

<36>       상기 도 4를 참조하면, 확산부호는 256길이의 시퀀스를 사용할 수도 있고, 또한 프리앰블 길이 동안 반복되지 않는 긴 부호를 사용할 수도 있다. 그리고 W-CDMA시스템에서는 역방향 공통채널로 임의접근채널 RACH와 공통패킷채널 CPCH로 분리되어 있으므로, 이를 구분하기 위해서 임의접근채널 RACH에 사용하는 확산부호와 공통패킷채널 CPCH에 사용하는 확산부호를 달리하여 두 채널을 구분할 수 있다. 또한 같은 확산부호를 사용하더라도 임의접근채널 RACH에 사용하는 시그니처와 공통패킷채널 CPCH에 사용하는 시그니처를 달리하여 두 개의 서로 다른 성질의 역방향 공통채널을 구분할 수도 있다.

<37>       상기 이동국이 공통패킷채널 CPCH로 데이터를 전송하고자 하면, 상기 이동국은 기지국 타이밍에 맞추어 362와 같이 초기전력 P0로 접근프리앰블 AP를 전송한다. 만일 기지국이 이 접근프리앰블 AP를 검출하면, 해당 접근프리앰블 AP에 대응하는 AICH로 ACK신호를 보낸다. 이때 상기 기지국의 역방향 링크의 용량이 초과되었거나, 더 이상의 복조기가 없다면 NAK신호를 전송하여 이동국의 역방향 공통채널 전송을 잠시 중단시킨다.

<38>       이때 상기 기지국은 상기 접근프리앰블 AP를 검출하지 못하였다면, 322와 같은 AICH에 ACK신호를 보낼수 없게 된다. 이런 경우 본 발명의 실시예에서는 상기 AICH에 아무 것도 전송하지 않는다고 가정한다.

<39>       따라서 상기 이동국은 역방향 링크의 임의접근채널 RACH를 통해 접근프리앰블을 전송한 후, 순방향 링크의 AICH를 감시한다. 이때 상기 이동국은 전송한 접근프리앰블 AP에 대응하는 AICH를 복조하는데, 기지국으로부터 AP-AICH를 수신하지 못하면(즉, 기지국이 아무 신호도 전송하지 않은 경우) 이동국은 일정시간 ( $t_p$ )이후에 P1의 전력 ( $P_1=P_0$

+  $\Delta P$ )으로 전력을  $\Delta P$ 만큼 증가시켜 다시 접근프리앰블AP를 전송한다. 만일 기지국이 NAK을 전송하였다면 일정시간 동안 역방향 공통패킷채널의 전송을 하지 않았다가 다시 재시도한다. 여기서 일정시간은 상기  $t_{p-p}$ 와 동일한 시간으로 설정할 수 있으며, 또한 다른 시간으로 설정할 수도 있다. 그러나 기지국이 상기 접근프리앰블AP를 검출하는 경우 322와 같이 AP-AICH에 ACK를 전송한다. 이때 상기 이동국이 상기 AI-AICH로 ACK를 수신하면, 상기 이동국은 기지국이 이동국의 신호를 포착한 것으로 간주하고 다음 단계를 수행한다.

<40>       상기 이동국이 AI-AICH를 통해 ACK를 수신하면, 역방향 링크로 CD 프리앰블을 전송한다. 상기 CD 프리앰블은 여러 개가 존재할 수 있으며, 상기 이동국은 이 중 한 개를 임의로 선택하여 전송한다. 본 발명의 실시예에서는 상기 CD 프리앰블이 접근프리앰블 AP와 다른 확산부호로 전송되며, 이는 시그니처에 의해 구분된다고 가정한다. 상기와 같이 CD 프리앰블을 전송하는 이유는 두 개 이상의 이동국들이 접근프리앰블AP를 전송하여 충돌이 발생하였다고 하더라도 같은 CD 프리앰블을 선택할 확률이 줄어든다는 것이다. 즉,  $N_2$ 개의 CD 프리앰블이 있으면, 충돌의 확률은  $1/N_2$  만큼 더 감소하게 된다.

<41>       상기와 같이 이동국이 CD 프리앰블을 송신하면, 상기 기지국은 이동국이 전송한 CD 프리앰블을 검출하여 복조한다. 이때 상기 기지국이 상기 CD프리앰블을 검출하면, 상기 기지국은 이에 대한 응답으로 324와 같이 이동국이 전송한 CD 프리앰블에 대응하는 응답을 순방향링크로 전송한다. 이때 상기 기지국의 응답을 CD-AICH라 한다. 상기 도 3의 324와 같이 발생하는 상기 CD-AICH는 접근프리앰블 AP에 대한 응답을 전송하는 AP-AICH처럼 CD프리앰블의 시그니처를 순방향링크에 전송함으로 이동국에게 그 포착을 알린다. 이때 상기 CD-AICH는 AP-AICH와는 다른 직교채널을 사용하여 확산할 수 있으며, 따라서

상기 CD-AICH는 AP-AICH와 다른 물리채널로 전송할 수 있다. 또한 한 개의 직교채널을 시분할로 사용하여 상기 CD-AICH를 상기 AP-AICH와 동일한 채널을 통해 전송할 수도 있다.

<42> 본 발명의 실시예에서는 상기 CD-AICH를 상기 AP-AICH와 다른 물리채널로 전송하는 경우에 대해 설명한다. 즉, 상기 CD-AICH와 AP-AICH가 모두 256길이의 직교확산부호로 확산되며, 독립적인 물리채널로 전송되는 경우로 가정한다. 그러면 상기 이동국은 이 CD-AICH를 확인하여 공통패킷채널을 보다 낮은 충돌확률로 전송할 수 있게 된다.

<43> 상기 기지국은 상기 324와 같이 CD-AICH를 전송한 후, 일정 시간(tcd-ca) 지연하여 CA-AICH(Channel Assignment - Acquisition Indication Channel)를 통해 채널할당명령을 전송한다. 상기 CA-AICH를 통해 전송되는 채널 할당 명령에는 공통패킷채널 CPCH의 전력제어를 위해 할당하는 순방향채널의 할당 정보를 포함한다. 상기 공통패킷채널 CPCH의 제어를 위해 할당하는 순방향링크는 여러 가지 형태가 가능하다.

<44> 먼저 순방향 공통전력제어채널(shared power control channel)을 사용하는 것이다. 상기와 같이 공통전력제어채널을 사용하여 채널의 전력을 제어하는 방법은 본원출원인에 의해 선출원된 대한민국 특허출원 1998-10394호의 방법을 사용할 수 있다. 그리고 상기 공통 전력제어채널을 이용하여 상기 역방향 공통패킷채널 CPCH에 대한 전력제어명령을 전송할 수 있다. 상기 순방향채널할당은 전력제어에 사용하는 순방향공통전력제어의 채널번호와 타임슬롯정보를 포함할 수 있다.

<45> 두 번째로 순방향의 제어채널을 메시지와 전력제어명령으로 시분할된 채널을 사용할 수 있다. 이미 W-CDMA시스템에서는 순방향공유채널(DSCH)의 제어를 위해 이 채널을 정의해 놓고 있다. 이렇게 데이터와 전력제어명령을 시분할하여 전송하는 경우도 채널정



보는 순방향제어채널의 채널번호와 타임슬롯정보를 포함한다.

<46> 세 번째로 순방향의 한 채널을 공통패킷채널 CPCH의 제어를 위해 할당할 수 있다. 이 채널을 통해 전력제어명령 및 제어명령 등이 같이 전송될 수 있다. 이 경우 채널정보는 순방향채널의 채널번호가 된다.

<47> 본 발명의 실시 예에서 CD-AICH 이후에 CA-AICH를 통해 전송되는 채널할당 명령은 상기 CD-AICH 부터 일정시간 ( $t_{cd-ca}$ ) 이후에 전송된다. 이때  $t_{cd-ca}$ 를 0로 할 수도 있고 CA-AICH를 CD-AICH와 독립된 채널로 전송할 수도 있다. 또한 상위계층의 메시지를 처리하는데서 발생하는 지연을 줄이기 위해, CA-AICH를 통해 송신되는 채널할당명령은 CD-AICH와 같은 형태로 전송된다고 가정한다. 이런 경우, 16개의 시그니처 및 16개의 상기 CPCH가 존재한다면, 각각의 CPCH는 각각 한 개의 시그니처에 대응시킨다. 예를들어 기지국이 단말기가 메시지를 전송하기 위한 CPCH를 할당하고자 할 때, 5번 CPCH를 할당하고자 한다면, 이에 대응하는 5번째의 시그니처를 채널할당명령에 전송한다.

<48> 여기서 상기 채널할당명령이 전송되는 CA-AICH의 두 프레임 (20ms)은 15개의 슬롯으로 구성된다고 가정하며, 각각 슬롯은 16개의 심볼로 구성된다고 가정한다. 여기서 상기 프리앰블(AP, CD 프리앰블)을 전송하는 프레임도 15개의 슬롯들로 이루어지고, 한 슬롯은 16개의 심볼들로 구성될 수 있다.

<49> 따라서 상기 도3과 같이 전송되는 채널할당명령은 16개의 심볼로 구성될 수 있으며, 각각의 심볼들은 256칩의 길이를 갖는다. 그리고 상기 각 심볼마다 시그니처의 한 비트와 확산부호가 곱해져서 순방향링크로 전송되며, 상기 각 시그니처들 사이에는 직교성을 보장할 수 있도록 하였다.

- <50> 도 5a는 AICH의 프레임 구조를 도시하는 도면이다. 상기 도 5a에 도시된 바와 같이 AICH의 한 프레임은 15개의 슬롯들로 이루어지며, 상기 각 슬롯들은 16개의 시그너처들 중의 0개 또는 한 개 이상의 시그너처가 전송될 수 있다. 상기 AICH에는 상기 도 3에 도시된 바와 같이 AI-AICH, CD-AICH 및 CA-AICH 들이 있다.
- <51> 도 5b는 AICH를 생성하는 구조를 도시하는 도면으로, CA-AICH의 채널할당명령을 생성하는 AICH 생성기라 가정한다. 상기한 바와 같이 AICH 프레임의 각 슬롯은 16개의 시그너처 중 대응되는 시그너처를 할당한다. 상기 도 5b를 참조하면, 곱셈기501-516은 각각 대응되는 직교부호W1-W16을 제1입력으로 하며, 또한 각각 대응되는 포착표시들 AI1-AI16을 제2입력으로 한다. 따라서 상기 곱셈기501-516은 각각 대응되는 직교부호와 포착표시 AI를 곱하여 출력하며, 가산기520은 상기 곱셈기501-516의 출력을 가산하여 AICH 신호로 출력한다.
- <52> 상기 기지국이 상기 AICH를 통해 채널할당명령을 전송하는 방법은 여러 가지 방법으로 구현이 가능하다.
- <53> 그 첫 번째의 방법은 순방향링크의 한 채널을 할당하여 채널할당명령을 전송하는 방법이다. 상기와 같은 첫 번째의 방법으로 채널할당명령을 전송하는 상기한 바와 같이 채널할당-AICH(CA-AICH)라 한다. 도 6a는 상기 첫 번째의 CA-AICH의 구현 예를 도시하는 도면이다. 상기 도 6a에서 611은 CD 프리앰블에 대한 응답신호를 전송하는 CD-AICH의 송신 프레임 구조를 도시하는 도면이며, 613은 상기 CD-AICH를 송신한 후 tcd-ca 시간 지연하여 채널할당명령을 CA-AICH를 통해 전송되는 프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
- <54> 또한 두 번째의 방법은 순방향링크의 AP-AICH나 CD-AICH등의 채널들의 슬롯들을 시분할로 할당하여 CA-AICH를 전송할 수도 있다. 도 6b는 CD-AICH와 CA-AICH를 시분할하여

각 슬롯에 할당하여 전송하는 예를 도시하고 있다. 상기 두 번째의 방법은 AP-AICH, CD-AICH의 일부 슬롯을 원래 AP나 CD의 용도로 사용하지 않고, 이를 채널할당에 사용하는 것을 뜻한다.

<55> 또한 역방향의 공통제어채널에 사용하는 채널의 할당도 중요한 문제이다.

<56> 먼저 가장 쉬운 채널할당의 방법은 기지국이 전력제어정보를 송신하는 순방향제어 채널과 이동국이 메시지를 송신하는 역방향 공통제어채널을 1대1로 대응시켜 할당하는 방법이다. 상기와 같이 순방향 제어채널과 역방향 공통제어채널을 1대1로 할당하는 경우에는 별도의 추가적인 메시지없이 역방향공통제어채널과 순방향의 제어채널을 한번의 명령으로 할당할 수 있게 된다. 즉, 상기와 같은 채널 할당방법은 CA-AICH가 순방향과 역방향링크에 사용될 채널을 모두 지정하는 경우이다.

<57> 두 번째의 방법은 역방향 채널을 이동국이 전송한 AP 프리앰블의 시그니처, 접근채널의 슬롯 수, 그리고 CD프리앰블의 시그니처등의 함수로 맵핑시켜 놓는 것이다. 예를 들면 역방향공통채널을 CD프리앰블의 시그니처와 이 프리앰블을 전송한 시점의 슬롯 번호에 대응되는 역방향채널에 대응시켜 놓는 것이다. 즉, 상기와 같은 채널 할당방법은 CD-AICH는 역방향링크에 사용되는 채널을 할당하는 기능을 하고, 상기 CA-AICH는 순방향 링크에 사용하는 채널을 할당하는 기능을 하도록 하는 것이다. 상기와 같은 방법으로 기지국이 순방향채널을 할당하게 되면, 상기 기지국이 가지고 있는 자원을 최대한 활용하여 사용할 수 있으므로 채널활용의 효율이 높아지게 된다.

<58> 도 7은 본 발명의 실시예에 따라 역방향 공통채널을 통해 메시지를 통신하는 이동국의 구조를 도시하는 도면이다.

<59>       상기 도 7을 참조하면, AICH 복조기711은 제어기720의 제어하에 기지국의 AICH 발생기로부터 송신되는 순방향 링크의 AICH 신호들을 수신하여 복조한다. 상기 AICH복조기711은 AP-AICH 복조기, CD-AICH 복조기, CA-AICH 복조기들을 각각 구비할 수 있다. 이런 경우, 상기 제어기720은 상기 도 3의 311과 같이 기지국으로부터 송신되는 AP-AICH, CD-AICH 및 CA-AICH를 각각 수신할 수 있도록 상기 각 복조기들의 채널을 지정한다. 또한 상기 AP-AICH, CD-AICH 및 CA-AICH를 하나의 복조기로 구현하거나 또는 별개의 복조기들로 구현할 수 있다. 이런 경우 상기 제어기720은 시간 분할되어 수신되는 각 AICH를 수신하기 위하여 슬롯들을 할당하여 채널을 지정할 수 있다.

<60>       데이터 및 제어신호 처리기713은 상기 제어기720에 의해 채널이 지정되며, 지정된 채널을 통해 수신되는 데이터 또는 제어신호(전력제어명령포함)를 수신하여 처리한다. 채널추정기715는 상기 기지국으로부터 송신되어 순방향 링크로 수신되는 신호의 세기를 추정하여 상기 데이터 및 제어신호 처리기713의 위상보상 및 이득을 제어하며 복조를 도와준다.

<61>       제어기720은 이동국의 순방향 링크 채널수신기 및 역방향 링크 채널송신기들의 전반적인 동작을 제어한다. 본 발명의 실시예에서 상기 제어기720은 기지국을 액세스할 시 접근 프리앰블 AP 및 충돌검출 프리앰블 CD의 발생을 제어하며, 상기 기지국으로부터 송신되는 AICH 신호들을 처리한다. 즉, 상기 제어기720은 도 3의 351과 같이 프리앰블 발생기731을 제어하여 접근프리앰블 AP 및 충돌검출 프리앰블 CD를 발생시키며, AICH 복조기711을 제어하여 도 3의 311과 같이 발생하는 AICH신호들을 처리한다.

<62>       프리앰블 발생기731은 상기 제어기720의 제어하에 도 3의 351과 같이 프리앰블 AP 및 CD를 생성하여 출력한다. 프레임 형성기(frame formatter)733은 상기 프리앰블 발생

기731에서 출력되는 프리앰블 AP 및 CD와, 역방향 링크의 패킷 데이터와 파일럿신호들을 입력하여 프레임 데이터로 포맷팅하여 출력하며, 상기 제어기720에서 출력되는 전력제어신호에 의해 역방향 링크의 송신 전력을 제어한다. 이때 본 발명의 실시예에서는 상기 부호화된 패킷 데이터를 출력하는 채널은 역방향 공통패킷채널이 될 수 있다. 또한 역방향링크로 순방향링크의 전력을 제어하기 위한 전력제어명령이 전송될 수도 있다.

<63> 도 8은 본 발명의 실시예에 따라 역방향 공통채널을 통해 메시지를 통신하는 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.

<64> 상기 도 8을 참조하면, 프리앰블 검출기811은 이동국으로부터 송신되어 도 3의 351과 같이 수신되는 프리앰블 AP 및 CD를 검출하여 제어기820에 출력한다. 데이터 및 제어신호 처리기813은 상기 제어기820에 의해 채널이 지정되며, 지정된 채널을 통해 수신되는 데이터 또는 제어신호를 수신하여 처리한다. 채널추정기815는 상기 기지국으로부터 송신되어 순방향 링크로 수신되는 신호의 세기를 추정하여 상기 데이터 및 제어신호 처리기813의 이득을 제어한다.

<65> 제어기820은 기지국의 순방향 링크 채널송신기 및 역방향 링크 채널송신기들의 전반적인 동작을 제어한다. 본 발명의 실시예에서 상기 제어기820은 이동국이 기지국을 액세스할 시 발생하는 접근 프리앰블 AP 및 충돌검출 프리앰블 CD의 검출을 제어하며, 상기 프리앰블 AP 및 CD에 대한 응답 및 채널할당명령을 위한 AICH 신호들의 발생을 제어한다. 즉, 상기 제어기820은 도 3의 351과 같이 프리앰블 검출기811을 통해 수신되는 접근프리앰블 AP 및 충돌검출 프리앰블 CD가 검출될 시, AICH 발생기831을 제어하여 도 3의 311과 같이 AICH신호들을 발생시킨다.

<66> AICH 발생기831은 제어기820의 제어하에 상기 프리앰블신호에 대한 응답신호인

AP-AICH, CD-AICH 및 CA-AICH를 발생한다. 상기 AICH발생기831은 AP-AICH 발생기, CD-AICH 발생기, CA-AICH 발생기들을 각각 구비할 수 있다. 이런 경우, 상기 제어기820은 상기 도 3의 311과 같이 AP-AICH, CD-AICH 및 CA-AICH를 각각 발생할 수 있도록 각 발생기들을 지정한다. 또한 상기 AP-AICH, CD-AICH 및 CA-AICH를 하나의 발생기로 구현하거나 또는 별개의 발생기들로 구현할 수 있다. 이런 경우 상기 제어기820은 AICH 프레임의 슬롯들을 시분할하여 각 AICH를 송신할 수 있도록, AICH 프레임의 슬롯들을 할당할 수 있다.

<67> 프레임 형성기(frame formatter)833은 상기 AICH발생기831에서 출력되는 AP-AICH, CD-AICH, CA-AICH와, 순방향 링크의 제어신호들을 입력하여 포매팅하여 출력하며, 상기 제어기820에서 출력되는 전력제어명령에 의해 역방향 링크의 송신 전력을 제어한다. 또한, 역방향링크로 순방향링크에 대한 전력제어명령이 전송된다면 이 전력제어명령에 따라 공통 패킷채널을 제어하기 위한 순방향채널의 전력을 제어할 수도 있다.

<68> 상기한 본 발명의 실시예에서는 한 슬롯에 한 개의 CPCH만을 할당할 수 있었다. 즉, CA-AICH의 각 채널을 할당하는 시그너처가 서로 직교하라고 하더라도 이동국이 어떤 것이 자신에게 전송되었는지를 알 수 없다. 이 문제를 해결하기 위해 한 슬롯에 여러 개의 CPCH를 전송할 수 구조를 사용할 수 있다. 이런 구조는 상기 기지국이 CD-AICH를 전송하면서 CD-AICH에 단말에게 CA-AICH의 정보를 주는 경우가 될 수 있다.

<69> 본 발명의 실시예에서는 상기 CD-AICH에 CA-AICH가 한번에 2개의 CPCH를 할당하는 경우에 대해 설명하겠다. 상기 CD-AICH를 전송할 때, 기지국은 +1/0/-1중 한 개의 신호를 곱하여 전송할 수 있다. 0을 곱하는 경우는 기지국이 단말기의 CD 프리앰블을 검출하지 못한 경우이고, 검출한 경우에는 +1/-1중 한 개를 곱하여 전송할 수 있다.

<70>      상기 CD-AICH에 곱할 수 있는 정보 +1/-1은 CA-AICH를 지정하는 데 사용할 수 있다. 즉, CD-AICH에 +1을 곱하여 전송하면 기지국은 해당 단말기에 CA-AICH에 +1을 곱하여 전송한다. 또, CD-AICH에 -1을 곱하여 전송하면 기지국은 해당 단말기에 CA-AICH에 -1을 곱하여 전송한다. 그러면 상기 단말기는 상기 CD-AICH에 +1/-1의 곱해진 패턴을 검출하여 CA-AICH로 전송하는 채널할당 명령중 그 패턴에 해당하는 채널을 사용한다. 즉, 상기 단말기가 CD-AICH에 -1의 패턴을 검출하였으면 CA-AICH로 전송되는 채널할당명령중 -1곱해져서 전송되는 채널을 할당받고, +1의 패턴을 검출하였으면 CA-AICH로 전송되는 채널할당명령중 +1곱해져서 전송되는 채널을 할당받는다. 이렇게 함으로 한 개의 AICH에 2개의 채널할당을 동시에 수행할 수 있는 장점을 갖는다.

<71>      또한 상기 CD-AICH의 +1/-1의 정보를 채널할당에 사용할 수도 있다. 도 9는 상기 CD-AICH에 전송되는 +1/-1정보로 채널할당에 사용하는 구현 예를 보여준다. 도 9의 실시 예에서는 동시에 가능한 CPCH가 모두 8개라고 가정하였으며, CD-AICH에 전송되는 +1/-1로 채널을 할당하는 예는 상기와 같은 구체적인 수치에 관계없이 적용될 수 있다.

<72>      상기 도 9를 참조하면, 순방향제어채널 8개를 4개씩 그룹화하여 911 및 913과 같이 A, B그룹으로 구분한다. 만일 CD-AICH에 +1이 곱하여서 전송되면 순방향제어채널은 상기 911과 같은 A그룹의 4개의 채널중에 하나가 선택되고, CD-AICH에 -1이 곱하여서 전송되면 순방향제어채널은 913과 같은 B그룹의 4개의 채널 중 하나가 선택된다. 상기 도 9와 같은 방법으로 채널을 할당하면 서로 직교인 시그니처로 채널할당명령 전송할 수 있는 CA-AICH의 길이를 반으로 줄일 수 있는 이점이 있다. 이때 상기 CPCH의 채널번호는 순방향채널에 1:1로 대응하여 순방향채널만 지정하면 역방향 CPCH를 지정할 수 있도록 할 수 있고, 단말기가 전송한 AP와 CD프리앰블, 그리고 액세스 슬롯번호의 함수로 지정되게

할 수도 있다. 또한, 상기 도 9의 실시 예에서 CPCH의 수를 8개로 제한하고, 상기 CA-AICH를 4비트 심볼길이가 되도록 한 이유는 도 6과 같은 CA-AICH를 CD-AICH와 시분할로 사용하려고 하는 데 하는데 그 목적이 있다.

<73> 본 발명에서는 상기 CD-AICH가 전송된 후 CA-AICH를 전송하거나 또는 상기 CD-AICH와 동시에 CA-AICH를 전송하므로써, 역방향 공통패킷채널의 충돌확률이 감소되고 채널 할당이 효율적으로 수행되는 구조를 제공할 수 있다. 그러나, 상기의 구현예에서는 CD-AICH와 CA-AICH가 따로 전송되는 경우를 도시하고 있다.

<74> 도 10은 CD-AICH와 CA-AICH를 한 개의 AICH로 결합하여 전송하는 실시 예를 도시하고 있다. 즉, 상기 도 10은 상기 이동국으로부터 송신되는 CD 프리앰블을 검출할 시, 기지국이 상기 CD-AICH와 CA-AICH의 정보를 조합하여 한 개의 시그니처를 순방향의 AICH로 전송하는 예를 도시하고 있다. 상기 도 10에서 기지국이 상기 CD 프리앰블을 검출할 시 상기 이동국에서 송신하는 AICH를 CD/CA-AICH라고 칭한다. 도 10은 상기와 같이 기지국이 CD 프리앰블을 검출할 시 CD/CA-AICH를 전송하는 동작을 도시하고 있다. 여기서 상기 CD-AICH와 CA-AICH는 결합되어 한 개의 시그니처로 전송된다.

<75> 상기 도 10에 도시된 상기 CD/CA-AICH의 시그니처는 도 11과 같은 구조를 갖는 CD/CA-AICH 발생기에서 생성될 수 있다.

<76> 상기 도 11을 참조하면, 기지국은 검출된 CD 프리앰블의 시그니처와 CA의 정보를 결합하여 한 개의 시그니처를 생성한다. 본 발명의 실시 예에서는 16개의 CD 시그니처들을 가지며, 16개의 CPCH가 가능하다고 가정하였다. 이 정보의 조합은 256가지가 가능하며, 이는 8비트의 정보라고 생각할 수 있다. 상기 8비트의 정보가 시그니처 부호화기 1111에 입력되어 16 심볼 길이의 시그니처가 생성된다. 상기 부호화기 1111에서 생성되는



각 슬롯에 해당하는 CD/CA시그너처는 멀티플렉서1113에 입력되어 다중화되며, 상기 멀티플렉서1113의 출력은 곱셈기1115에서 상기 CD/CA-AICH에 할당된 직교부호Wcd/ca에 의해 확산되며, 상기 직교확산된 신호는 곱셈기1117에서 다시 순방향링크의 확산부호로 확산되어 순방향링크로 전송된다.

<77> 이때 상기 단말기는 상기 CD/CA-AICH의 채널을 수신하여 자신이 송신한 CD 프리앰블에 해당하는 시그너처에 대한 테스트를 수행한다. 이때 상기 기지국이 전송할 수 있는 시그너처의 수가 256개이지만, 상기 단말기는 이미 기대하는 CD의 값을 알고 있으므로 모든 시그너처에 대한 검출을 수행할 필요가 없다. 즉, 상기 이동국은 자신이 전송한 CD 프리앰블에 대응하는 16개의 채널할당에 대해서만 검출을 시도하면 된다. 그리고 상기 단말기가 자신이 검출한 CD와 채널할당 명령을 검출하면, 일정한 시간 이후에 지정된 채널을 사용하여 역방향 공통패킷채널을 전송한다.

<78> 상기와 같은 방법은 기지국이 공통패킷채널에 관련된 자원, 즉 순방향제어채널 및 공통패킷채널 등을 일괄적으로 할당하는 방식을 제공하고 있다. 상기와 같이 채널할당을 수행하는 또 다른 구현 방법을 살펴본다. 상기 다른 구현 방법은 단말기가 접근프리앰블 AP를 송신하고 기지국이 AP-AICH를 송신하는 것은 상기 방식은 동일하지만, 상기 단말기가 전송할 수 있는 CD 프리앰블을 2개의 채널로 할당하는 것이다. 즉, 상기 CD 프리앰블마다 2개의 순방향 제어채널의 할당이 가능하다. 이때 역방향 공통패킷채널은 상기 순방향 제어채널과 1:1로 대응되어 질 수 있다.

<79> 상기 구현 방법을 살펴보면, 상기 단말기가 CD프리앰블을 전송하면 단말기가 이 CD 프리앰블에 할당된 2개의 채널 중에 하나를 사용함을 미리 알 수 있다. 마찬가지로 상기 기지국은 CD프리앰블을 검출하였을 때, 상기 단말기가 사용할 채널이 어떤 것이라는 것

을 알 수 있다. 즉, 상기 단말기는 CD프리앰블에 대응되는 2개의 채널중 한 개를 사용할 수 있다.

<80> 이때 상기 기지국은 상기 단말기가 전송한 CD프리앰블에 대응되는 채널 중, 사용 가능한 것이 어느 것인지를 판단하여 상기 CD-AICH에 +1/-1의 정보로 채널할당을 할 수 있다. 이때 +1은 두 개의 채널 중 제 1 채널을 의미하고, -1은 두 개의 채널 중 제 2채널을 의미한다. 상기 CD에 대응하는 두 개의 채널이 모두 사용 가능하면, 상기 기지국은 +1/-1중 임의의 것을 선택하여 전송한다. 그러나 상기 두 개의 채널 중 한 개만 사용 가능하면, 상기 기지국은 사용 가능한 채널에 대응하는 +1/-1의 정보를 CD-AICH에 곱하여 전송한다. 그리고, 두 개의 채널 모두가 사용이 불가능하면, 상기 기지국은 CD-AICH에 0을 곱하여 전송한다. 이는 상기 기지국이 아무 신호도 전송하지 않음을 나타낸다.

<81> 그러면 상기 단말기는 CD-AICH를 검출하여 +1/-1에 대응하는 채널로 공통패킷채널을 전송한다. 이때 상기 단말기가 CD-AICH를 검출하지 못하면 기지국이 CD를 검출하지 못하였거나 사용 가능한 채널이 없는 것으로 판단하여 일정시간 지연이후에 다시 전송을 시작한다.

#### 【발명의 효과】

<82> 상술한 바와 같이 기존의 공통패킷 채널은 단말기가 임의의 시그니처를 선택하고 이에 대응하는 공통패킷채널을 사용하는 것을 전제로 설계되었다. 그러나, 이 방식은 공통패킷채널에 관련된 자원을 효율적으로 관리할 수 없다. 따라서 본 발명의 실시예에서는 기지국이 공통패킷채널에 관련된 자원을 일괄적으로 관리하여 할당하는 방법을 제공

한다. 따라서 본 발명의 실시예에 따른 채널할당구조를 사용하면 공통패킷채널에 관련된 자원을 보다 효율적으로 사용할 수 있다.

**【특허청구범위】****【청구항 1】**

기지국을 액세스하기 위한 프리앰블을 송신하는 역방향 링크의 제1공통채널 송신기와,

상기 프리앰블에 응답하여 채널할당정보를 수신하는 순방향링크의 공통채널 수신기와,

상기 채널할당 메시지에 의해 채널이 지정되며, 상기 기지국에서 전송되는 전력제어정보를 수신하는 순방향 링크의 제어채널 수신기와,

상기 채널할당 메시지에 의해 채널이 지정되며, 상기 제어채널 수신기를 통해 수신된 전력제어정보에 의해 송신전력을 결정하여 메시지를 송신하는 역방향 링크의 제2공통채널 송신기로 구성되는 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 2】**

제1항에 있어서, 상기 제1공통채널 송신기가,

상기 기지국 액세스시 접근 프리앰블을 송신하며, 상기 기지국으로부터 상기 접근 프리앰블에 대한 응답신호 수신시 충돌검출 프리앰블을 송신하는 임의접근채널 송신기인 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 3】**

제2항에 있어서, 상기 접근프리앰블과 충돌검출 프리앰블이 서로 다른 확산부호를 사용하는 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 4】**

제2항에 있어서, 상기 접근프리앰블과 충돌검출 프리앰블이 서로 다른 시그니처를 사용하는 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 5】**

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 공통채널 수신기가,

상기 기지국으로부터 송신되는 상기 접근프리앰블에 대한 응답신호를 수신하며, 상기 충돌검출 프리앰블에 대한 응답신호 및 채널할당정보를 수신하는 순방향 공통채널 수신기인 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 6】**

제1항에 있어서, 상기 제어채널 수신기가 순방향 링크의 전용제어채널 수신기인 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 7】**

제1항에 있어서, 상기 제어채널 수신기가 공통전력제어채널 수신기인 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 8】**

제1항에 있어서, 상기 제어채널 채널수신기가 메시지와 전력제어명령으로 시분할된 순방향 공유채널인 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 9】**

제1항에 있어서, 상기 제2공통채널 송신기가 공통패킷채널 송신기인 부호분할다중 접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

**【청구항 10】**

기지국을 액세스하기 위한 접근 프리앰블을 송신하는 역방향 링크의 제1공통채널 송신기와,

기지국으로부터 송신되는 상기 접근 프리앰블의 제1응답신호를 수신하는 제1공통채널 수신기와,

상기 제1공통채널 수신기에서 상기 제1응답신호 수신시 충돌검출 프리앰블을 송신하는 제2공통채널 송신기와,

상기 기지국으로부터 송신되는 충돌검출 프리앰블의 응답신호를 수신하는 제2공통채널 수신기와,

상기 기지국으로부터 송신되는 채널할당정보를 수신하는 제3공통채널 수신기와,

상기 제3공통채널 수신기에서 수신되는 채널할당정보에 의해 채널이 지정되며, 상기 기지국에서 전송되는 전력제어정보를 수신하는 순방향 링크의 제어채널 수신기와,

상기 제3공통채널 수신기에서 수신되는 채널할당정보에 의해 채널이 지정되며, 상기 제어채널 수신기를 통해 수신된 전력제어정보에 의해 송신전력을 결정하여 메시지를 송신하는 역방향 링크의 제3공통채널 송신기로 구성되는 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신장치.

#### 【청구항 11】

이동국으로부터 송신되는 프리앰블을 검출하는 역방향 링크의 제1공통채널 수신기와,

상기 제1공통채널 수신기에서 검출되는 상기 프리앰블에 응답하여 채널할당 메시지를 생성한 후 송신하는 순방향 링크의 공통채널 송신기와,

상기 채널할당 메시지에 의해 채널이 지정되며, 상기 이동국의 송신전력을 제어하기 위한 전력제어정보를 송신하는 순방향 링크의 제어채널 송신기와,

상기 채널할당 메시지에 의해 채널이 지정되며, 상기 이동국에서 송신되는 메시지를 수신하는 역방향 링크의 제2공통채널 수신기로 구성되는 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국의 채널통신장치.

#### 【청구항 12】

제11항에 있어서, 상기 공통채널 송신기가, 공통채널의 슬롯들을 시분할하여 프리앰블 포착신호 및 상기 채널할당정보를 각각 특정 슬롯들에 할당하는 부호분할다중접속

통신시스템의 기지국의 채널통신장치.

【청구항 13】

제11항에 있어서, 상기 공통채널 송신기가,

상기 프리앰블 신호 검출시 포착표시신호를 생성하여 송신하는 제1공통채널 송신기와,

상기 포착표시신호에 따른 채널할당정보를 생성하여 송신하는 제2공통채널 송신기로 구성되는 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국의 채널통신장치.

【청구항 14】

제11항에 있어서, 상기 역방향링크의 제2공통채널 수신기들이 상기 상기 제어채널 송신기들에 각각 대응되는 구조를 가지며, 상기 제어채널 송신기 할당시 대응되는 상기 제2공통채널 수신기가 할당되는 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국의 채널통신장치.

【청구항 15】

제11항에 있어서, 상기 역방향 링크의 제2공통채널 수신기들이 프리앰블의 시그니처 및 채널의 슬롯수의 함수를 맵핑하여 할당되는 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국의 채널통신장치.



## 【청구항 16】

기지국을 액세스하기 위한 이동국로부터 송신되는 접근 프리앰블을 검출하는 역방향 링크의 제1공통채널 수신기와,

상기 접근프리앰블 수신시 제1응답신호를 생성하여 상기 이동국에 송신하는 제1공통채널 송신기와,

상기 제1응답신호에 의해 상기 이동국에서 송신되는 충돌검출 프리앰블을 수신하는 제2공통채널 수신기와,

상기 충돌검출 프리앰블 검출 시 제2응답신호를 생성하여 송신하는 제2공통채널 송신기와,

상기 상기 제2응답신호를 생성한 후 채널할당정보를 생성하여 상기 이동국에 송신하는 제3공통채널 송신기와,

상기 채널할당정보에 의해 채널이 지정되며, 상기 지정된 공통채널을 통해 수신되는 메시지를 수신하는 역방향 링크의 제3공통채널 수신기와,

상기 채널할당정보에 의해 채널이 지정되며, 상기 제3공통채널 수신기의 세기를 측정하여 상기 이동국의 송신전력을 제어하기 위한 전송되는 전력제어정보를 송신하는 순방향 링크의 제어채널 수신기로 구성되는 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널 통신장치.

## 【청구항 17】

기지국을 액세스하기 위한 프리앰블을 송신하는 과정과,

상기 프리앰블에 응답하여 수신되는 채널할당정보를 수신하여 상기 기지국에서 전송되는 전력제어정보를 수신하는 제어채널 수신기 및 메시지를 전송하기 위한 역방향 공통채널 송신기를 할당하는 과정과,

상기 역방향 공통채널 송신기를 통해 메시지를 전송하며, 상기 제어채널 수신기를 통해 수신된 전력제어정보에 의해 역방향 공통채널 송신기의 송신전력을 제어하는 과정으로 이루어지는 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신방법.

#### 【청구항 18】

기지국을 액세스하기 위한 접근 프리앰블을 송신하는 과정과,

상기 기지국으로부터 송신되는 상기 접근 프리앰블의 제1응답신호를 검출할 시 충돌검출 프리앰블을 송신하는 과정과,

상기 기지국으로부터 송신되는 충돌검출 프리앰블의 응답신호를 검출할 시 연속 수신되는 채널할당정보를 수신하여 전력제어정보를 수신하는 순방향 제어채널 및 메시지를 전송하기 위한 역방향 공통채널을 할당하는 과정과,

상기 할당된 역방향 공통채널을 통해 메시지를 전송하며, 상기 순방향 제어채널을 통해 수신된 전력제어정보에 의해 상기 역방향 공통채널의 송신전력을 제어하는 과정으로 이루어지는 부호분할다중접속 통신시스템의 이동국의 채널통신방법.

#### 【청구항 19】

이동국으로부터 송신되는 프리앰블을 검출할 시 상기 프리앰블에 응답하여 채널할당 메시지를 생성 및 송신하는 과정과,

상기 채널할당 메시지에 의해 상기 이동국의 송신전력을 제어하기 위한 전력제어 정보를 송신하는 순방향 제어채널과 상기 이동국에서 송신되는 메시지를 수신하기 위한 역방향 공통채널을 할당하는 과정과,

상기 역방향 공통채널을 통해 송신되는 메시지를 수신하며, 상기 이동국의 신호를 측정하여 전력제어정보를 생성한 후 상기 순방향 제어채널을 통해 송신하는 과정으로 이루어지는 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국의 채널통신방법.

#### 【청구항 20】

기지국을 액세스하기 위한 접근 프리앰블을 수신할 시 상기 접근 프리앰블의 제1응답신호를 생성하여 송신하는 과정과,


상기 이동국으로부터 송신되는 충돌검출 프리앰블을 수신할 시 상기 충돌검출 프리앰블의 응답신호 및 채널할당정보를 생성하여 전송하는 과정과,

상기 채널할당정보에 따라 전력제어정보를 송신하는 순방향 제어채널 및 메시지를 수신하기 위한 역방향 공통채널을 할당하는 과정과,


상기 역방향 공통채널을 통해 송신되는 메시지를 수신하며, 상기 이동국의 신호를 측정하여 전력제어정보를 생성한 후 상기 순방향 제어채널을 통해 송신하는 과정으로 이루어지는 부호분할다중접속 통신시스템의 기지국의 채널통신방법.

【도면】

【도 1】

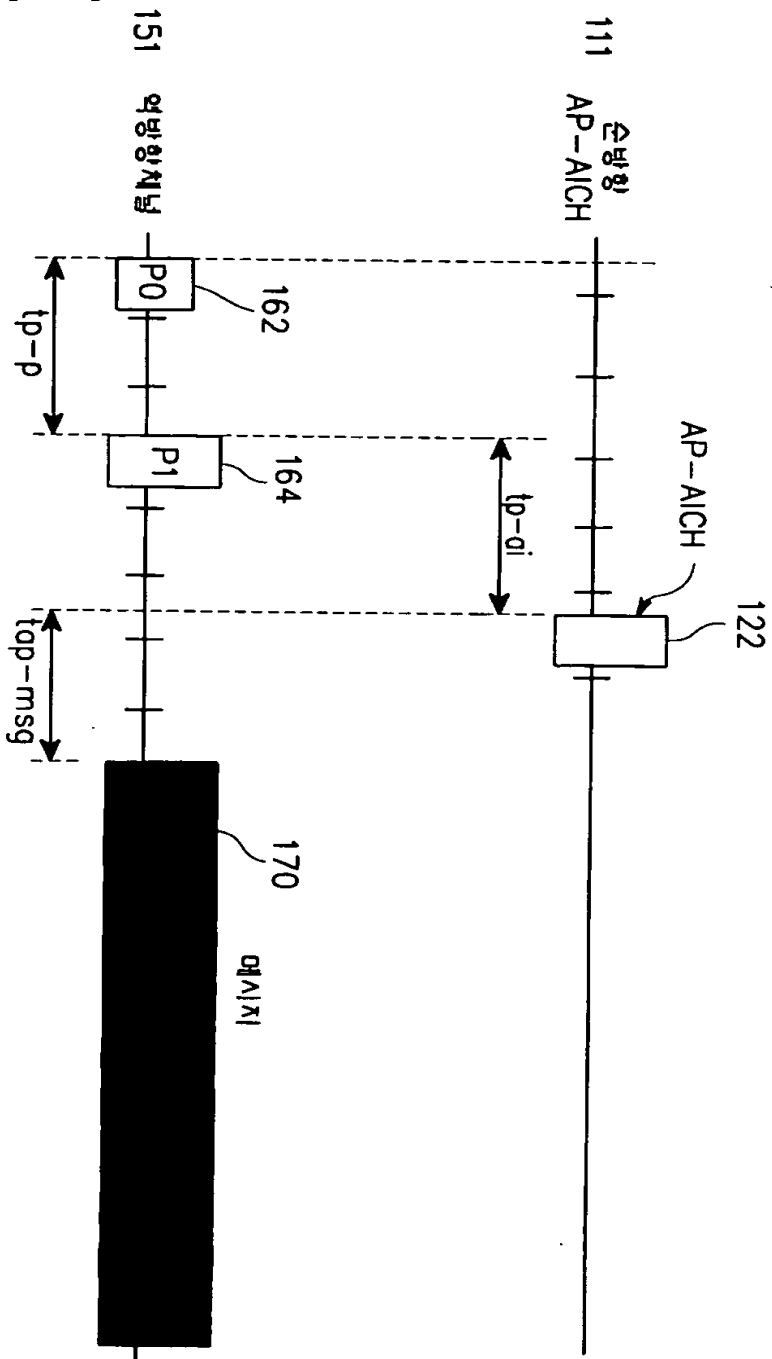

【도 2】

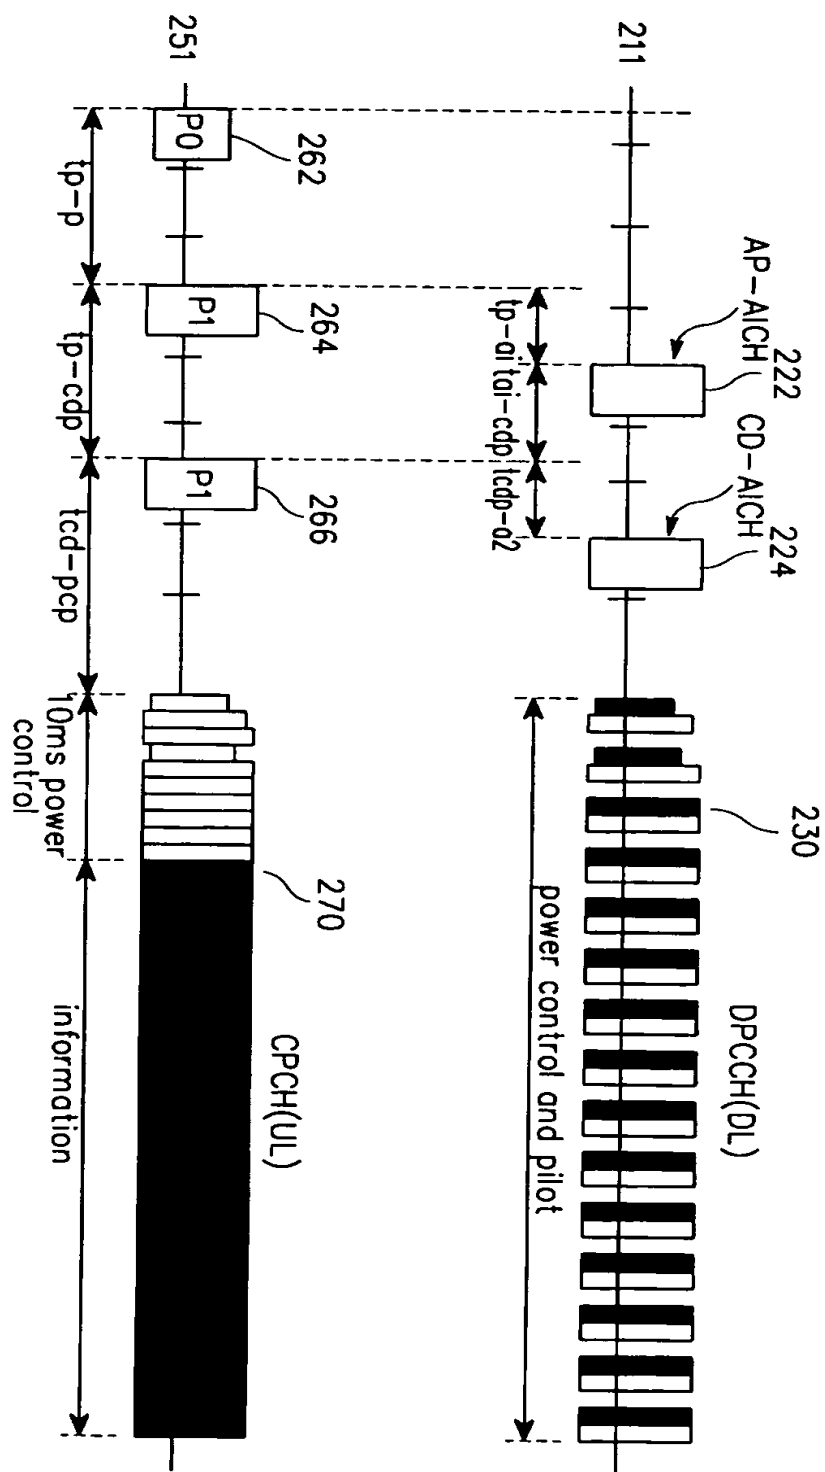

control




【도 4】

Si : 시그니처의 각 비트

Ci : 샘플에 사용된 확산부호 (Ci=Ci')


$S_0\bar{C}_0$	$S_1\bar{C}_1$	$S_2\bar{C}_2$	$S_3\bar{C}_3$	$S_4\bar{C}_4$	$S_5\bar{C}_5$	$S_6\bar{C}_6$	$S_7\bar{C}_7$	$S_8\bar{C}_8$	$S_9\bar{C}_9$	$S_{10}\bar{C}_{10}$	$S_{11}\bar{C}_{11}$	$S_{12}\bar{C}_{12}$	$S_{13}\bar{C}_{13}$	$S_{14}\bar{C}_{14}$	$S_{15}\bar{C}_{15}$
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

【도 5a】

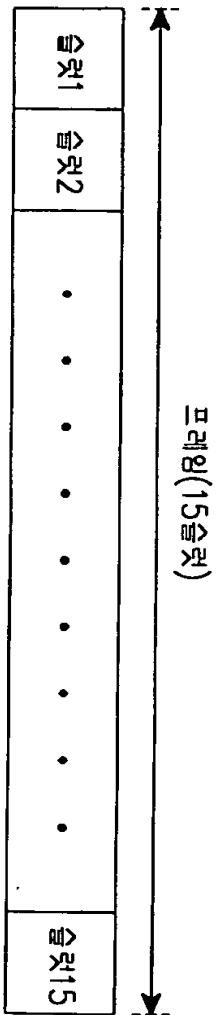





【도 5b】

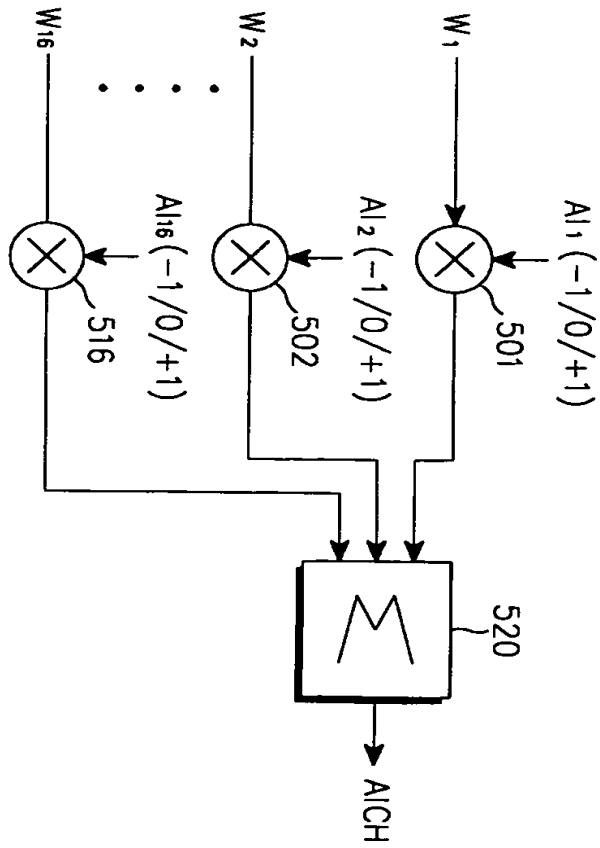


【図 6a】

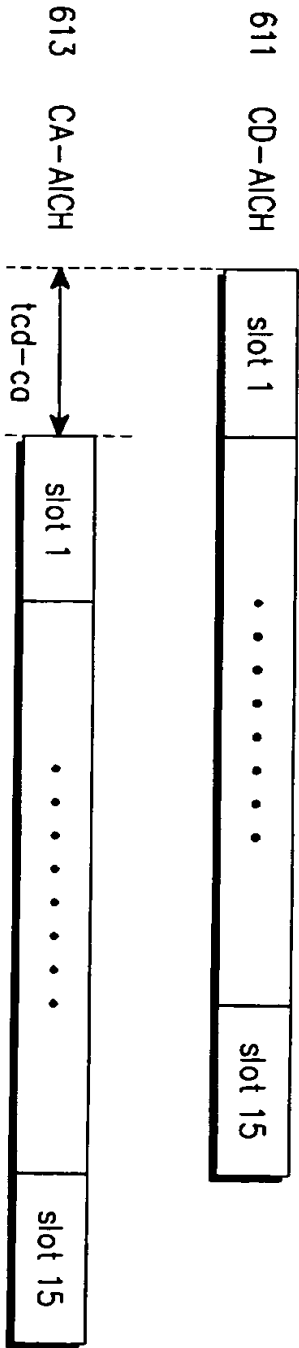


【图 6b】

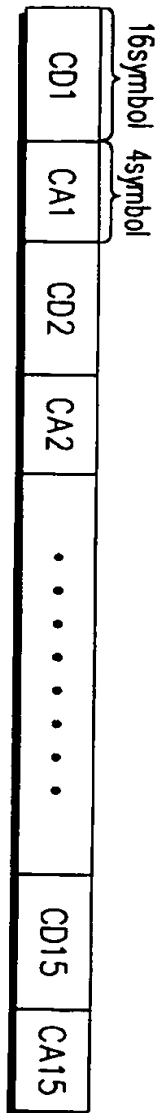

【도 7】

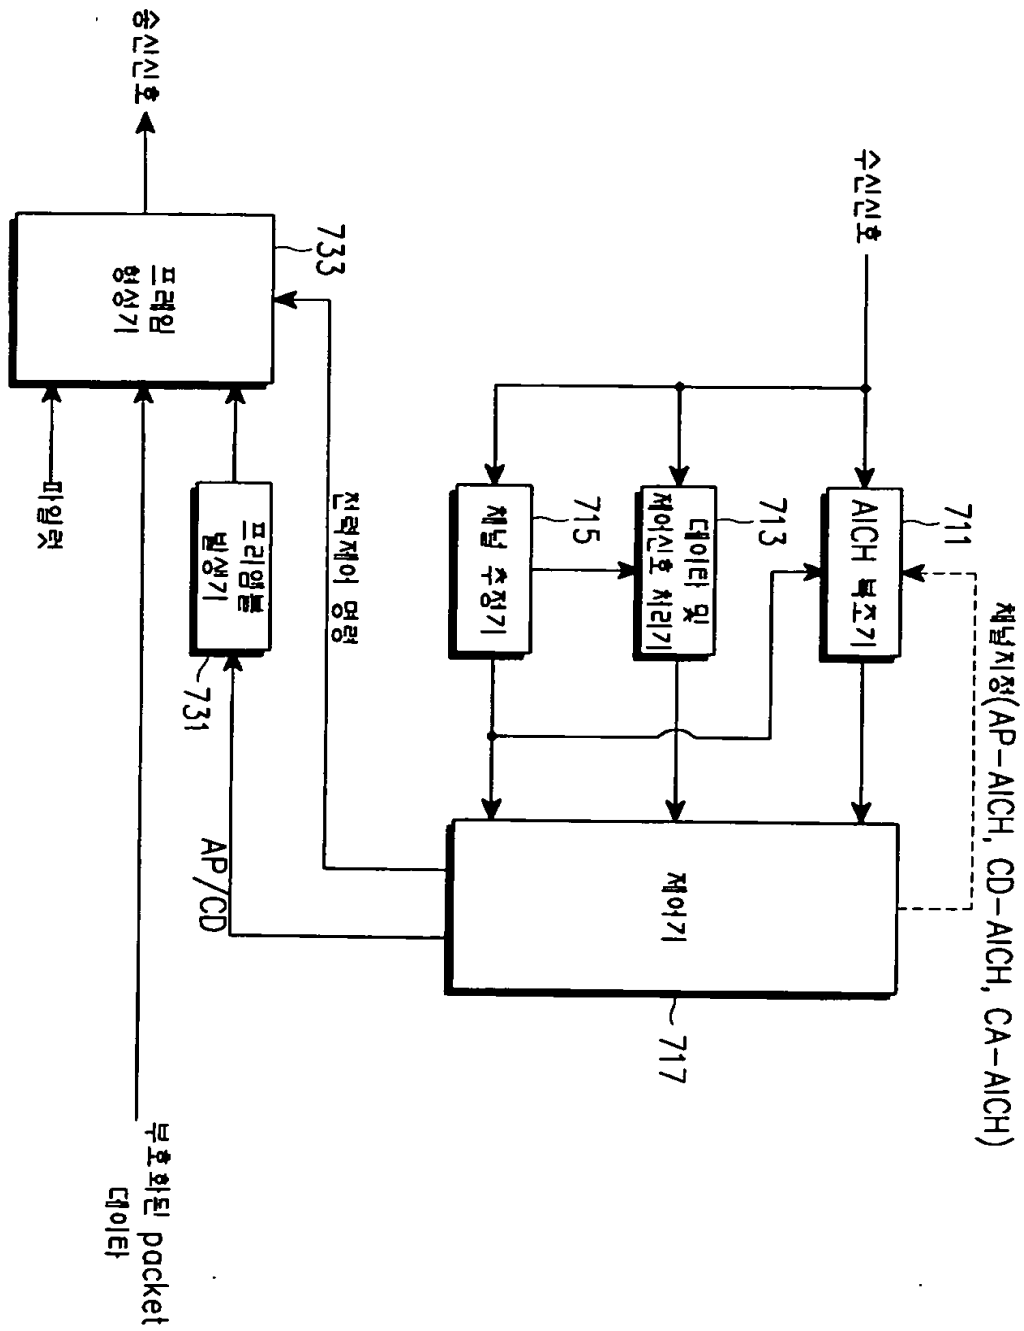

【도 8】

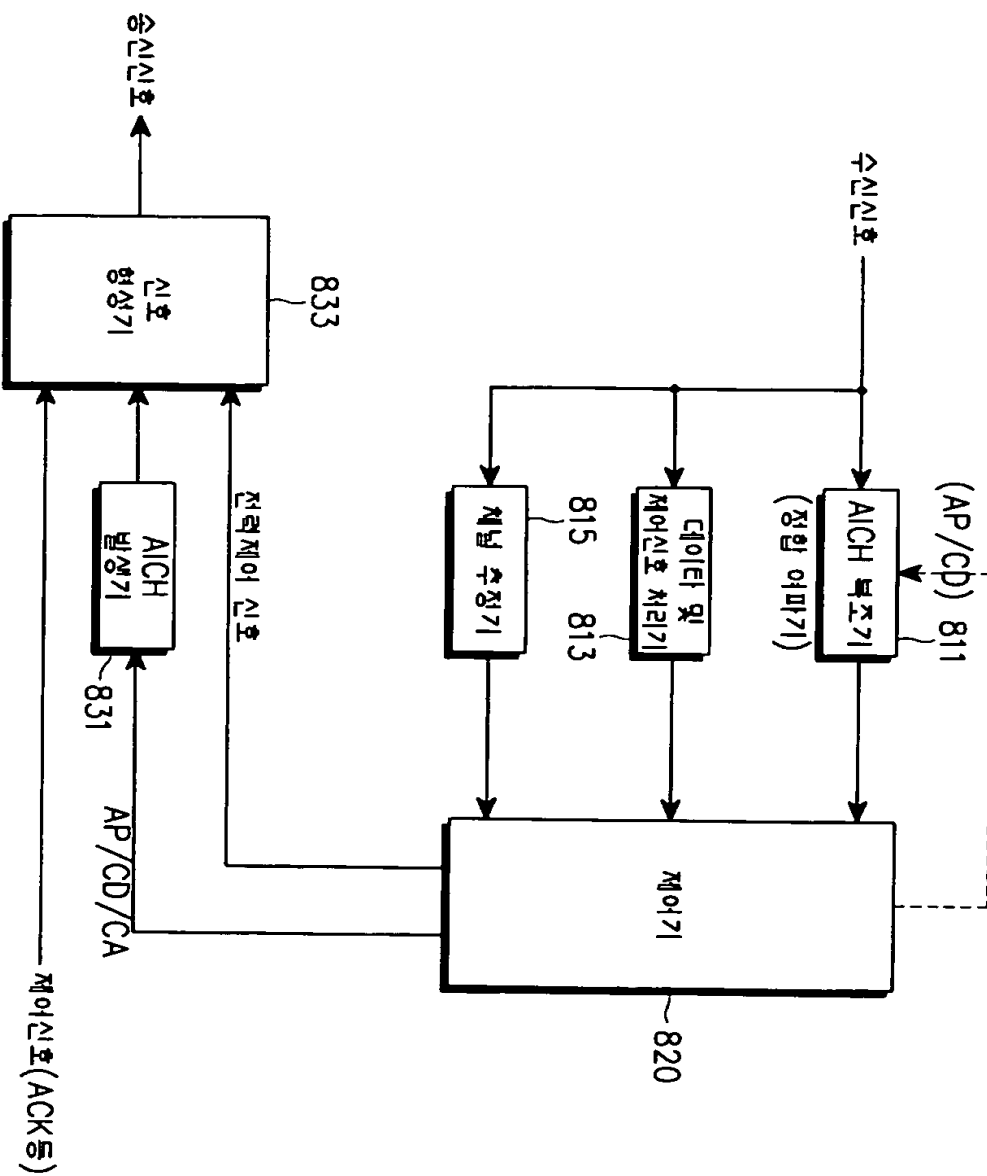


【도 9】

		채널지정 CA-AICH
911	CD-AICH에 급한값이 "1"	순방향 제어 채널 1      0000 (0)
		순방향 제어 채널 2      0011 (1)
		순방향 제어 채널 3      0101 (2)
		순방향 제어 채널 4      0110 (3)

		채널지정 CA-AICH
913	CD-AICH에 급한값이 "-1"	순방향 제어 채널 5      0000 (0)
		순방향 제어 채널 6      0011 (1)
		순방향 제어 채널 7      0101 (2)
		순방향 제어 채널 8      0110 (3)

【도 10】

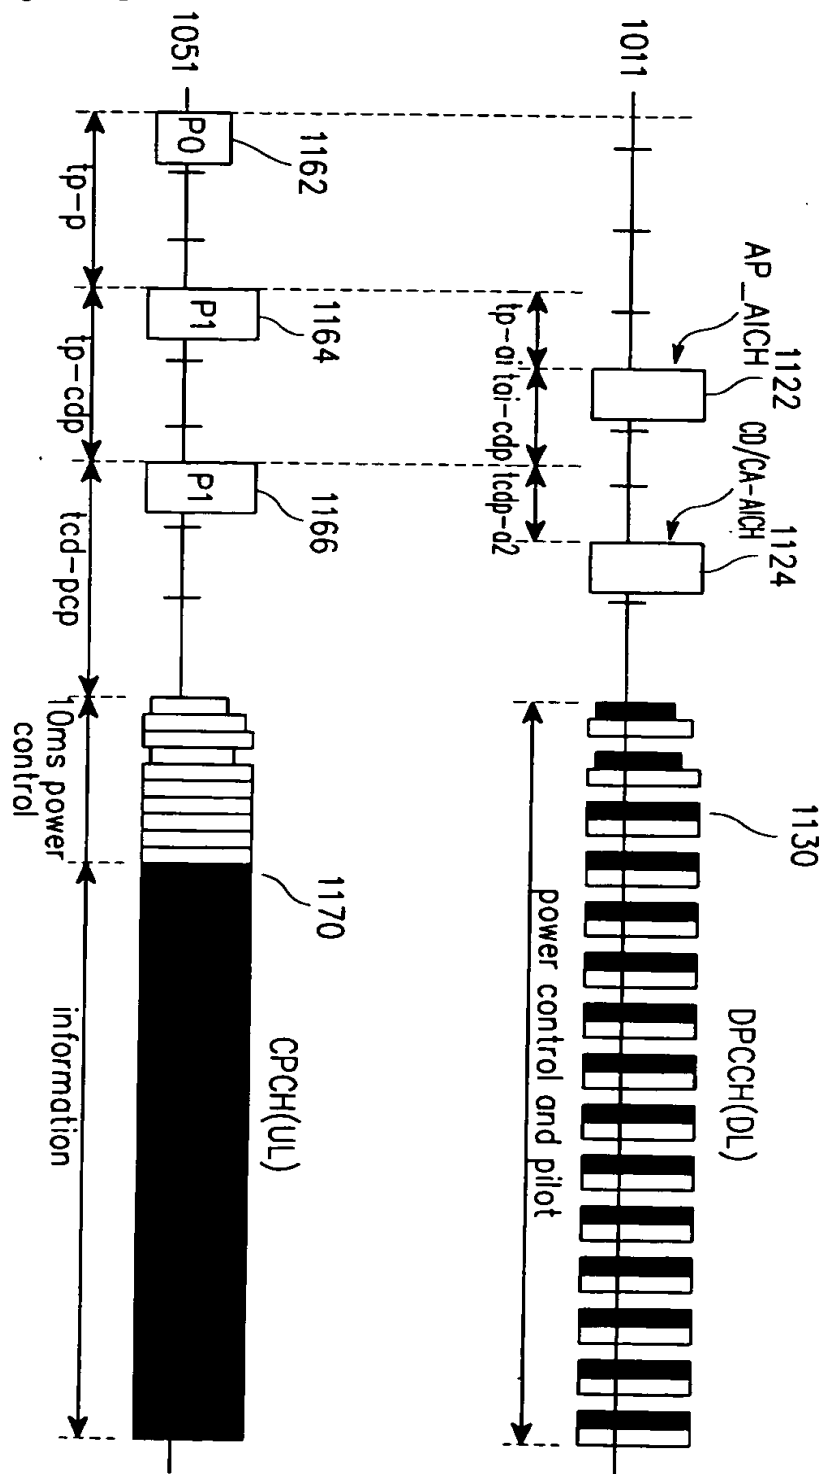

【도 11】

